



Presentatie
Begeleidingsgroep
7 december 2021


21-12-2021



Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Inleiding van de twee integrale varianten
3. Toelichting op de bouwstenen die onderscheid laten zien in het oppervlakte- en grondwaterpeil
4. Vervolg tot besluitvorming voorkeursontwerp en uitgangspunten schaderegeling
5. Volgend overleg (verwacht eerste helft februari)

2. Doel doorrekenen twee integrale varianten

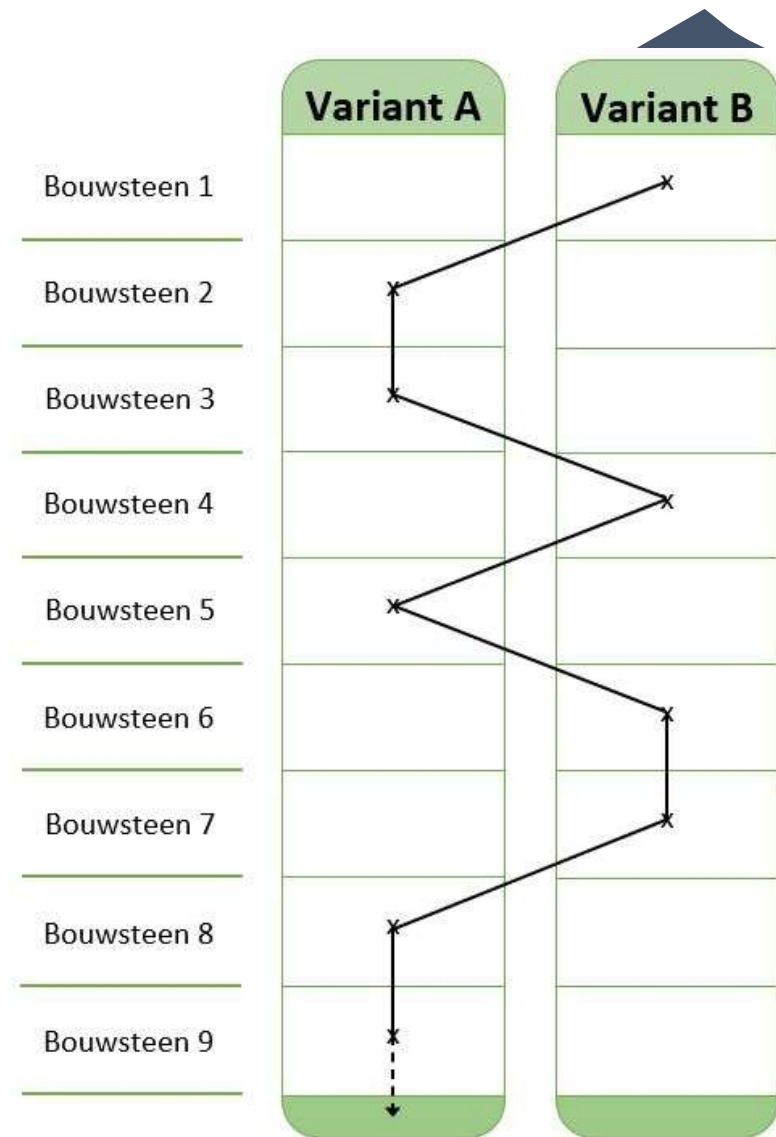


2. Doel doorrekenen twee integrale varianten


Bouwstenen
Peil stuw Egweg
Peil stuw Meisevoort
Afwatering 't Bord
Peil stuw Kammerberg, Peil stuw P01 Peelkanaal, Peil stuw NIEUW Peelkanaal
Moerasbeek - beekloop (het 'bakje'), moeraszone, overstromingszone
Waterberging
Bereikbaarheid voor onderhoud
Vispassages
Monding Hooge Raam

3. Grootste veranderingen effectbeeld a.g.v. doorrekenen integraal ontwerp



Scenarioberekening 4C
(alleen peil Egweg + Meisevoort)

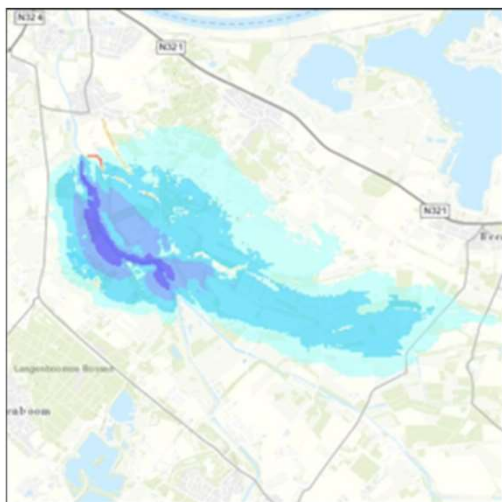

Variant A
(8.00 m +NAP / 80 cm,
i.c.m. overige bouwstenen)

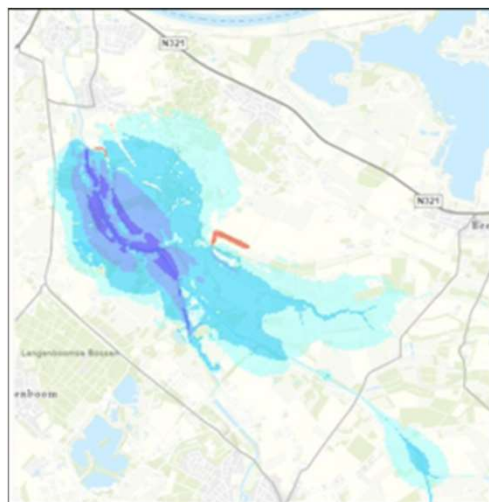


Variant B
(7.80 m +NAP / 60 cm,
i.c.m. overige bouwstenen)


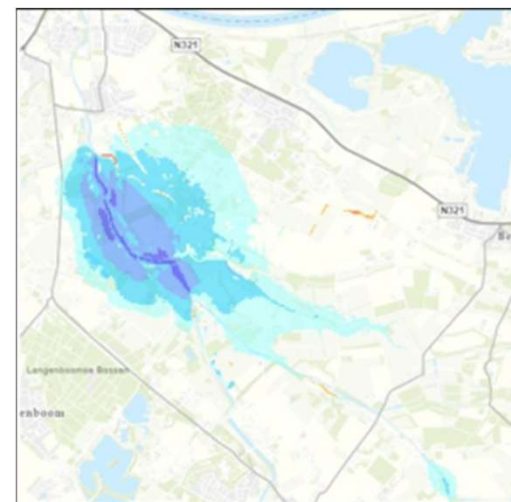


Peil Egweg

Variant A (8.00 m +NAP / +80 cm)

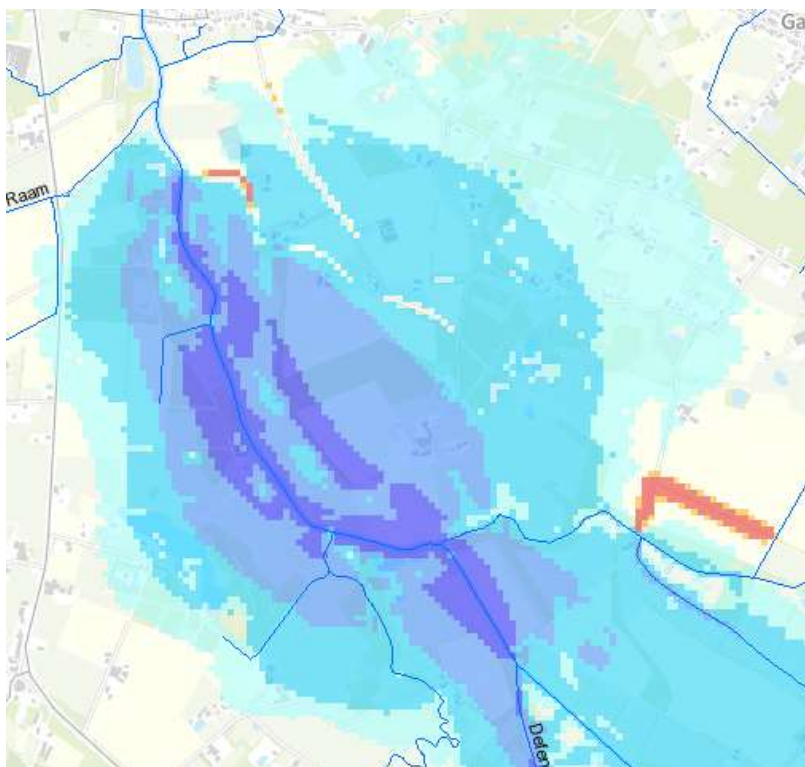


Variant B (7.80 m +NAP / +60 cm)


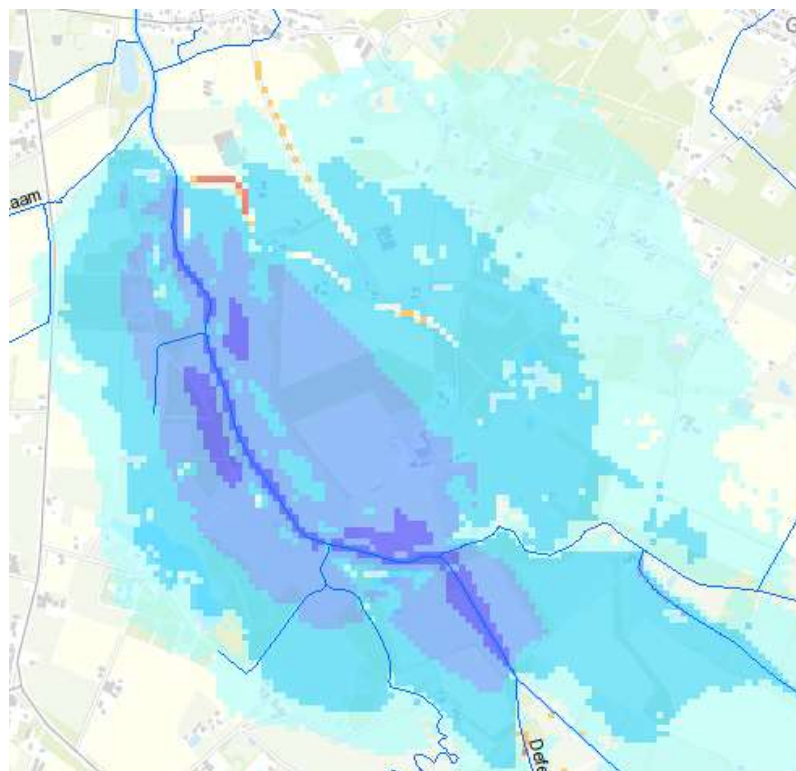


Peil Meisevoort

Variant A (8.40 m +NAP / +55 cm)

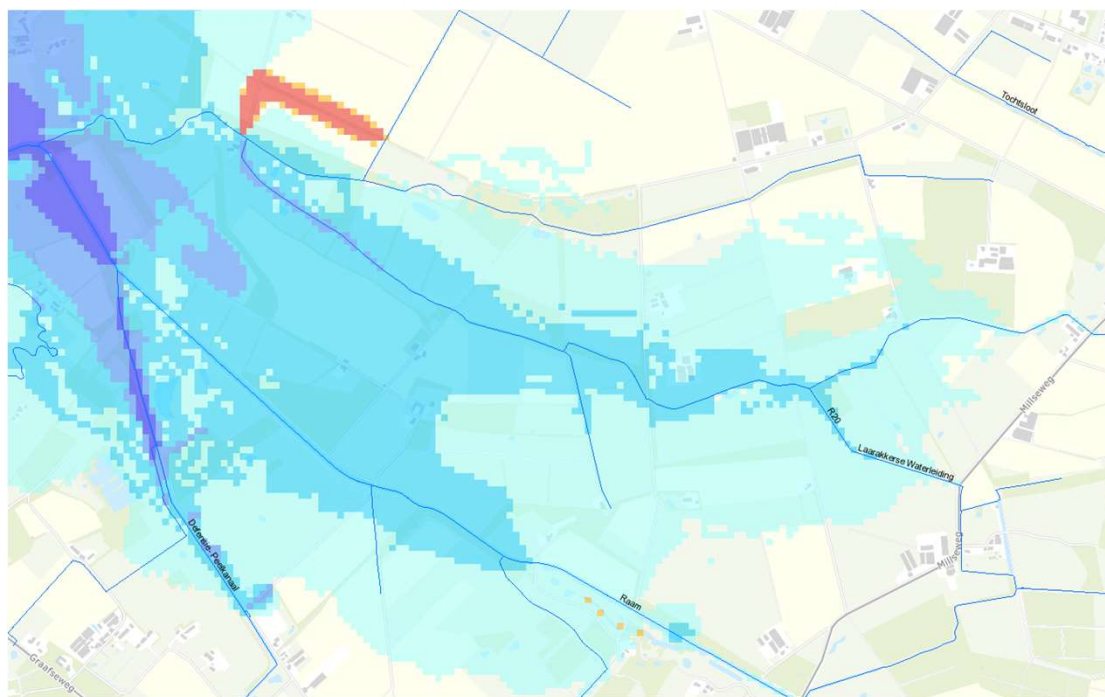

Variant B (8.30 m +NAP / +45 cm)

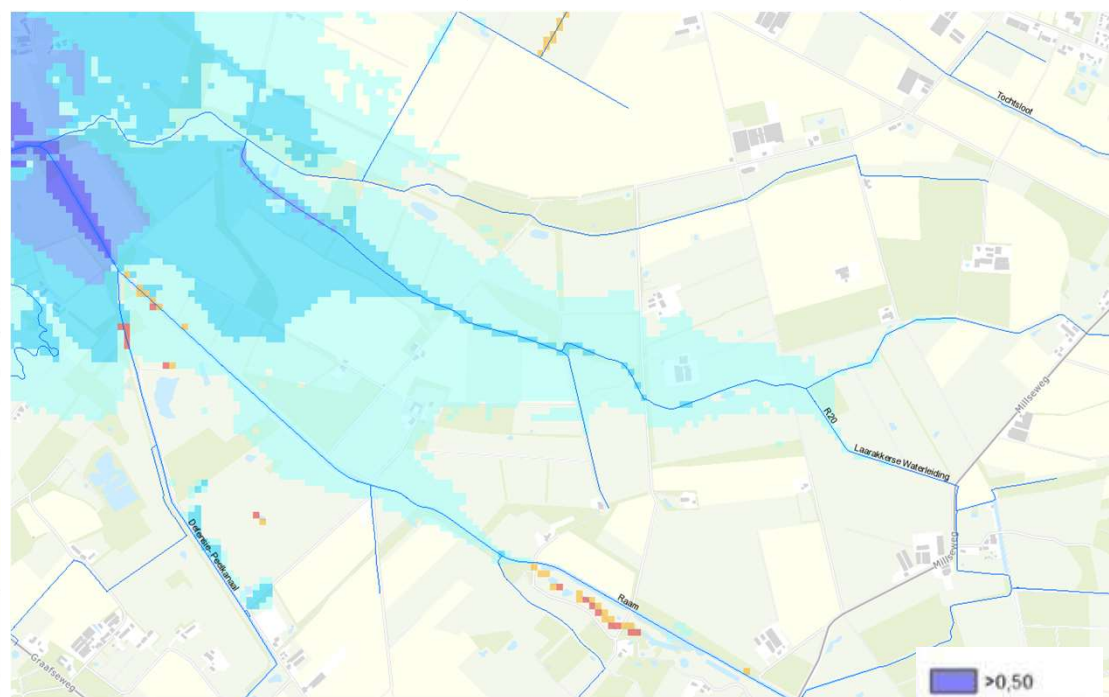


Afwatering 't Bord - onderbemaling

Variant A (richting Lage Raam)




Variant B (richting Maas)



Peil stuw Kammerberg, Peil stuw P01 Peelkanaal, Peil stuw NIEUW Peelkanaal

Variant A

- Peil stuw Kammerberg 8.30 m +NAP / +20 cm
- Peil stuw P01 Peelkanaal 9.25 m +NAP / +15 cm
- Peil nieuwe stuw peelkanaal 8.80 m+NAP / +70 cm

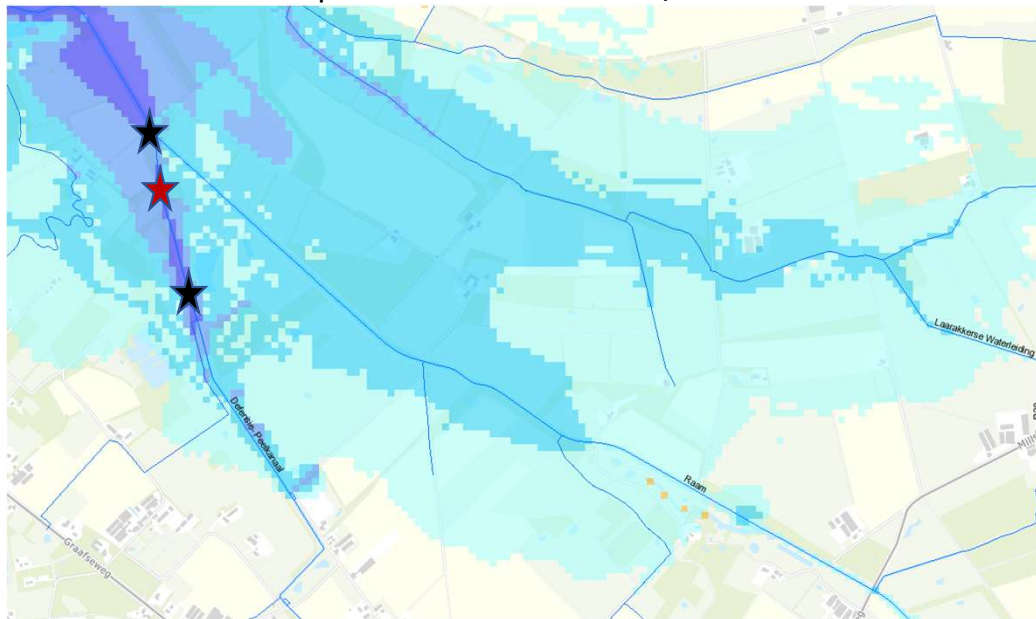


veilig voldoende schoon water
21-12-2021

Variant B

- Huidige situatie



Moerasbeek - beekloop (het 'bakje'), moeraszone, overstromingszone

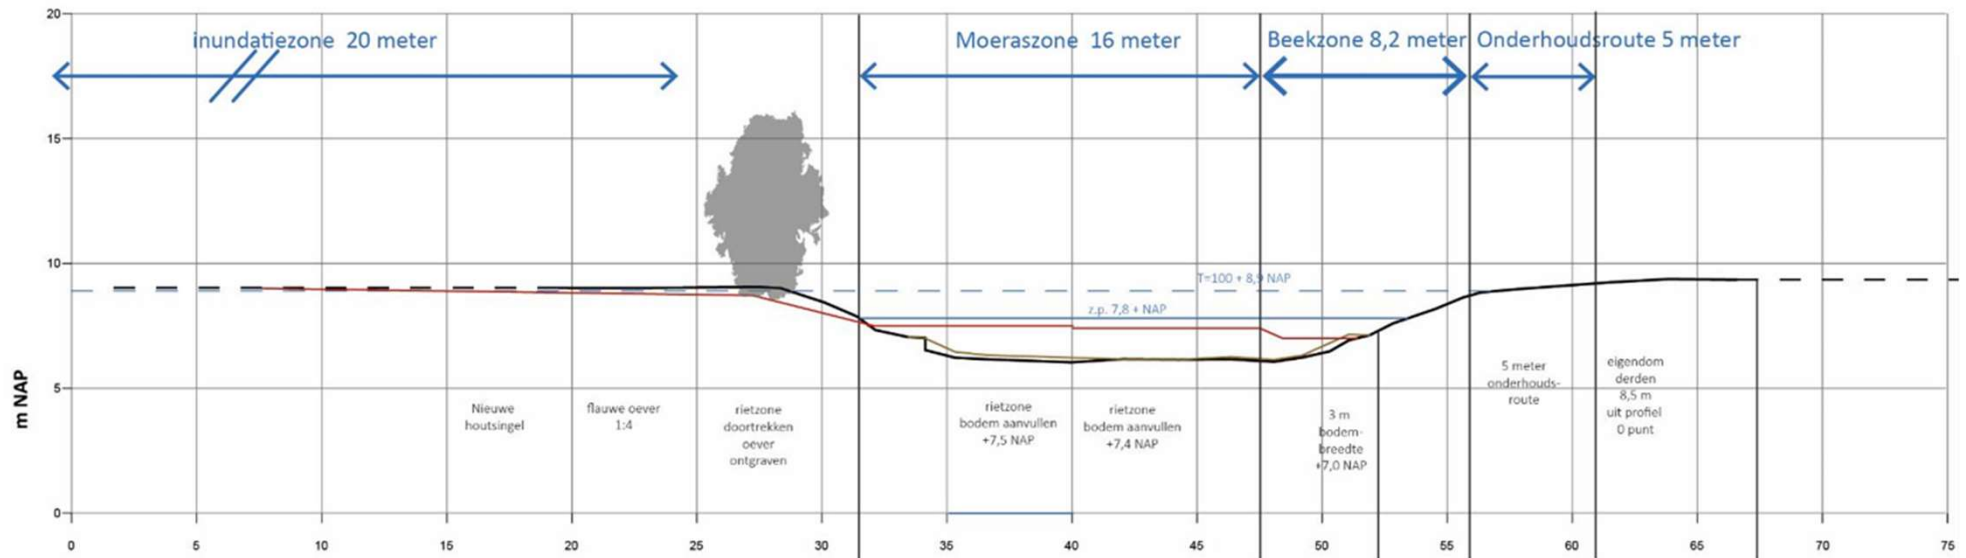


Moerasbeek - beekloop (het 'bakje'), moeraszone, overstromingszone



Variant A
meer slingerend, met bos



Variant B
meer recht, open landschap

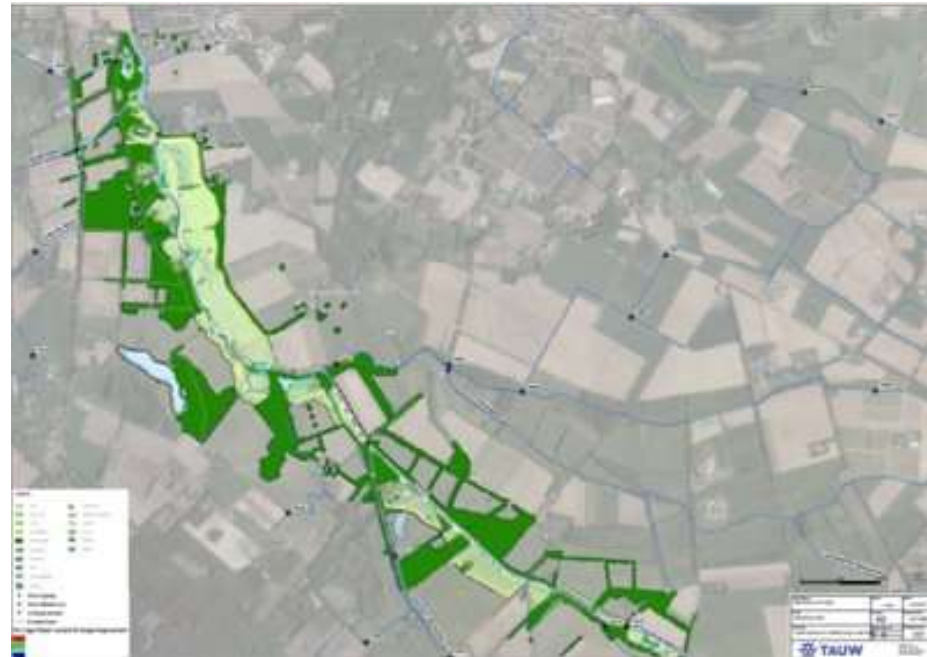

Zien we iets over het hoofd?



- **Wat willen jullie ons meegeven voor de afweging en de voorbereiding op het advies richting bestuur?**

4. Vervolg tot besluitvorming voorkeursontwerp en uitgangspunten schaderegeling

- Half februari volgende begeleidingsgroep (14 – 18 feb)
- Daarin wordt het concept advies aan het bestuur besproken:
 - 1. Uitgangspunten nadeelcompensatie regeling (= schaderegeling)
 - 2. Uitgangspunten voor het voorkeursontwerp (gekozen bouwstenen), daarbij hoort:
 - - Uitgangspunten stapsgewijze peilverhoging (evaluatie- en beslismomenten)
 - - Uitgangspunten monitoring (analyse, interpretatie, conclusies)
 - - Menukaart mitigerende maatregelen
- Concept wordt vooraf digitaal gedeeld, dit zijn vertrouwelijke documenten
- Half maart start procedure voor besluit door Dagelijks Bestuur
- Eind april besluit Dagelijks Bestuur verwacht
- Begin mei begeleidingsgroep met toelichting besluit