




Gebiedsplan Raam Werkbijeenkomst Egweg/Meisevoort


12 oktober 2020

Programma

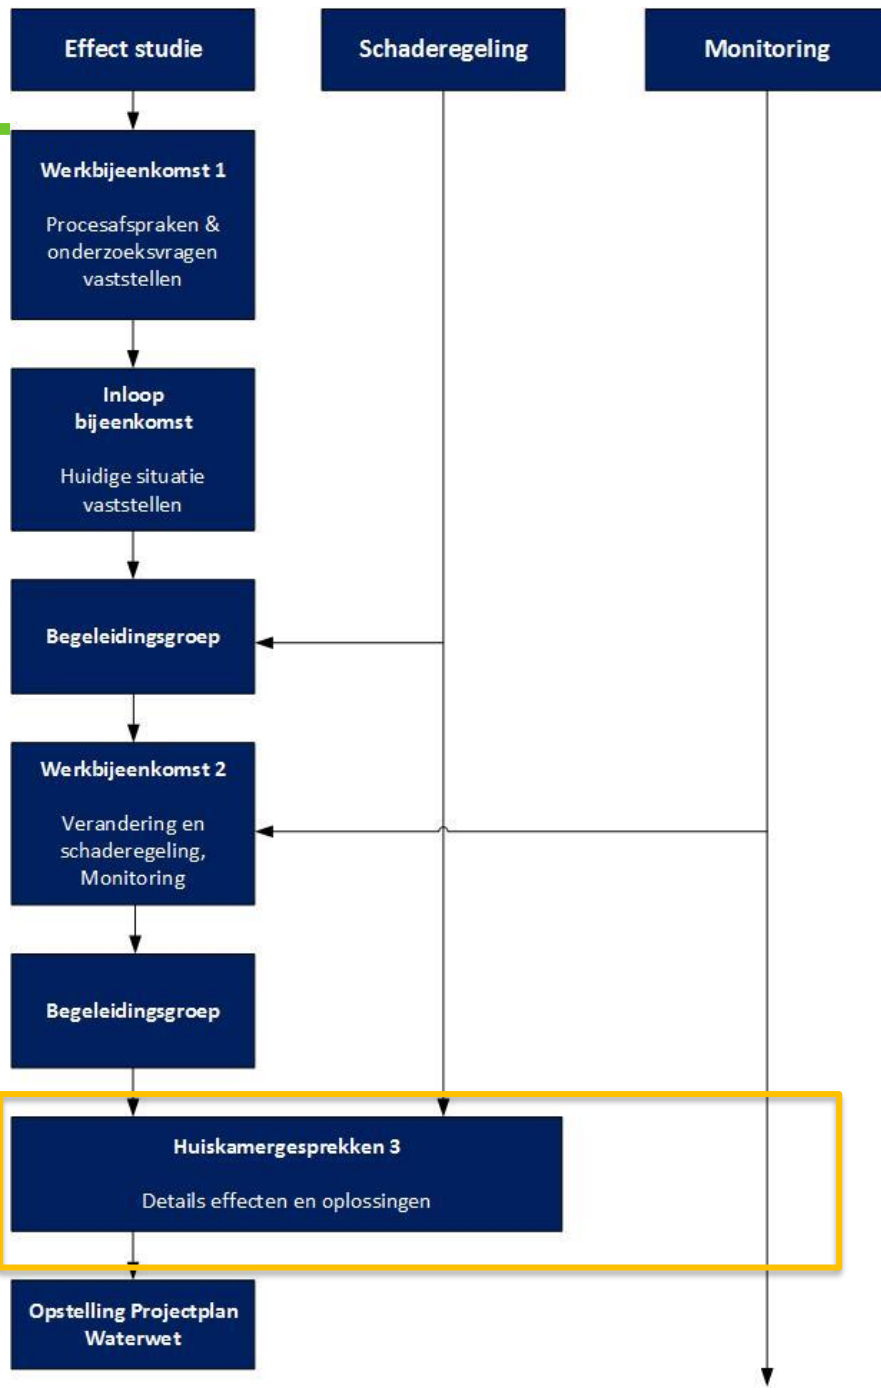

- Terugkoppeling huiskamergesprekken en laatste bevindingen
- Korte terugkoppeling aanvullende scenarioberekeningen
- Komen tot een voorkeursalternatief: hoe pakken we dit aan, wat zijn de bevindingen op basis van de beschikbare informatie.
- Vervolg

Huiskamergesprekken

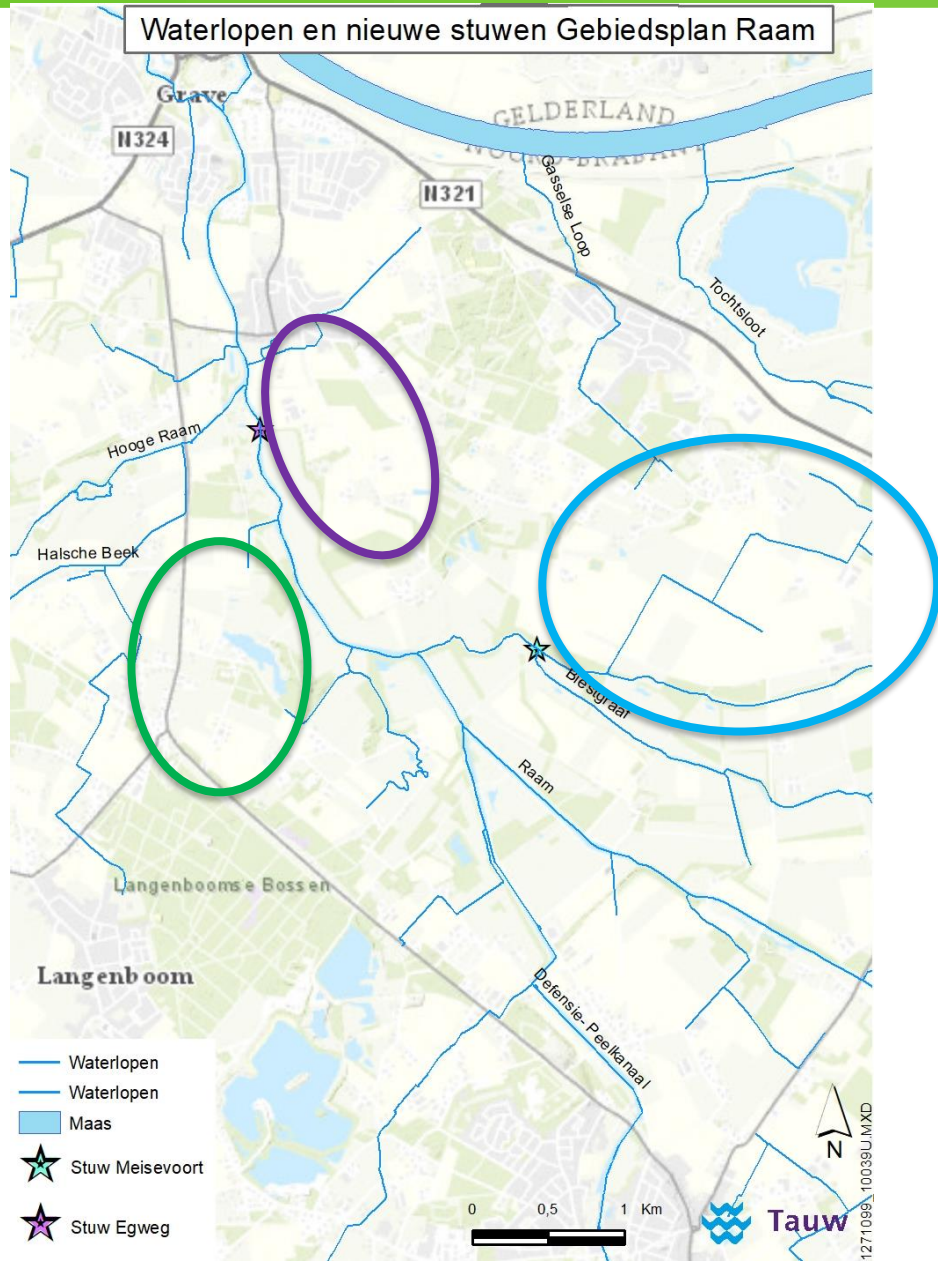

Rotscheweg:

- Vasthouden als het kan
- Stysteemoplossing/maatwerk bij Rotscheweg vanaf S3 voor landbouwpercelen
- Aandachtspunt is schuur bij Rotscheweg

't Bord en langs de LAW

- Vasthouden als het kan
- Stysteemoplossing verplaatsen stuw goed ontvangen bij alle belangen
- Lokaal maatwerk op te natte plekken in systeem bij S3 en S4 (divers)
- Samenwerking op 't bord voor peilbeheer in de zomer
- Zorgen over voldoende afvoer in extreme situaties

Rondom de Hogeweg

- Lokaal maatwerk voor voldoende afwatering (ook in extremen)
- Paardenbak op laagste punt
- Kelders

In beeld brengen peilverandering

Vier scenario's voor peilopzet stuw Egweg en Meisevoort (basisvariant):




Tabel 1 – Uitgangspunten streefpeilen per scenario

Scenario	Streefpeil Egweg [NAP +m]	Streefpeil Meisevoort [NAP +m]
Huidig	- (geen stuw aanwezig)	7,85
1	7,40	8,00
2	7,60	8,15
3	7,80	8,30
4	8,00	8,40


Peilverandering basis scenario's

Scenario 3: + 60 cm Stuw Egweg en + 45 cm Stuw Meisevoort


Vershil winter

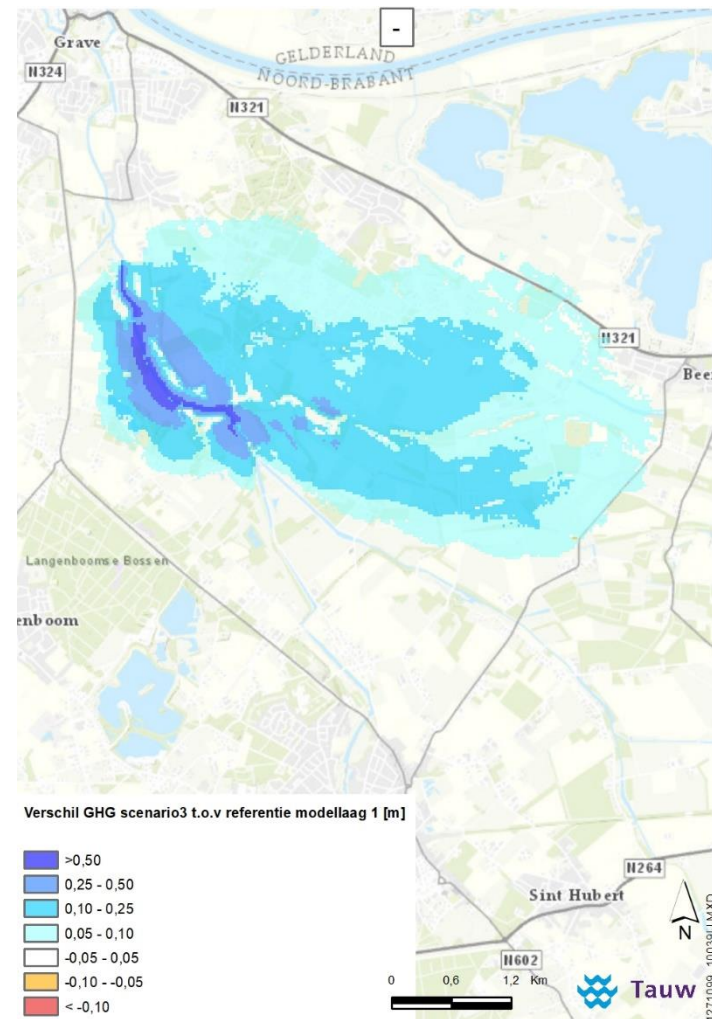

Vershil voorjaar

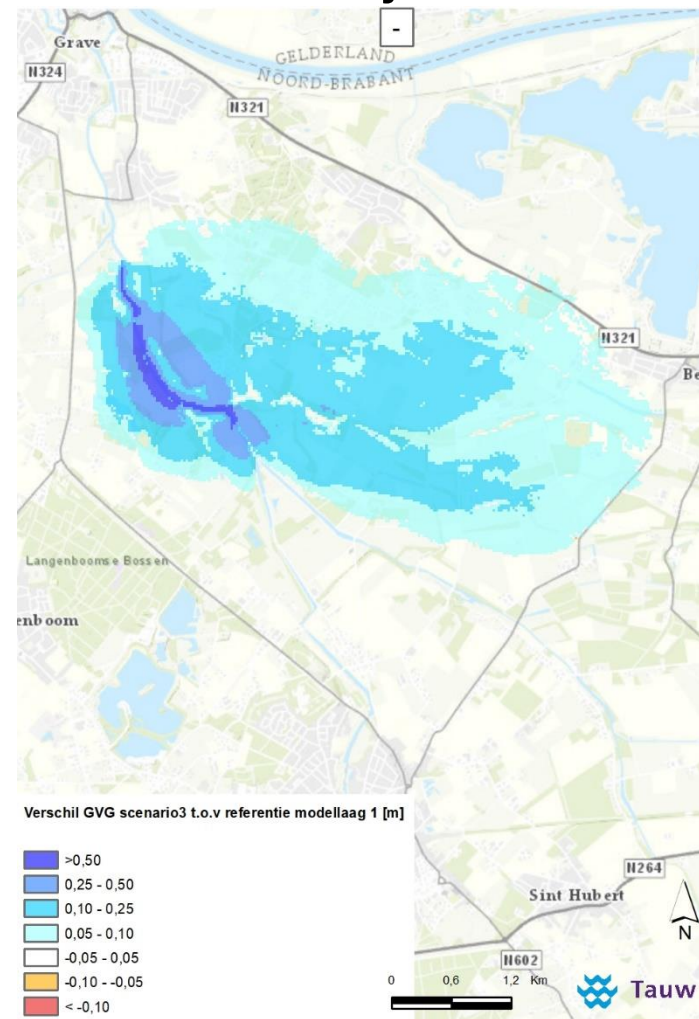


Vershil zomer

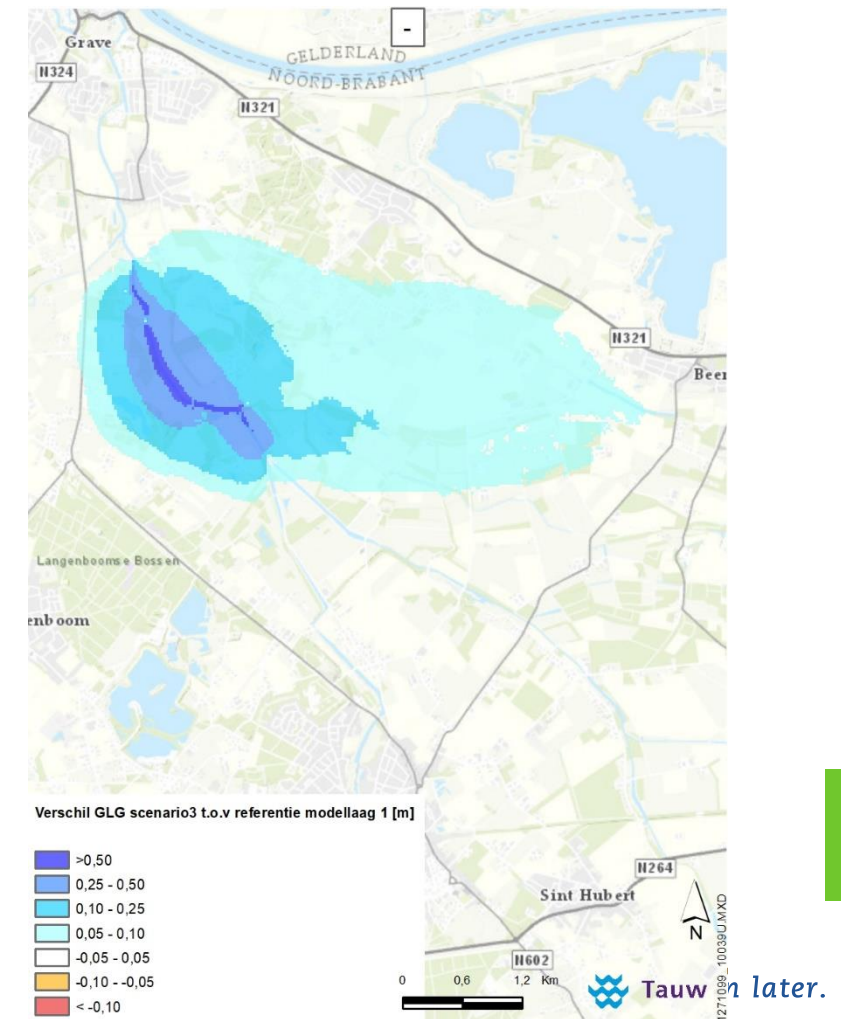


Peilverandering basis scenario's

Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort


Vershil winter

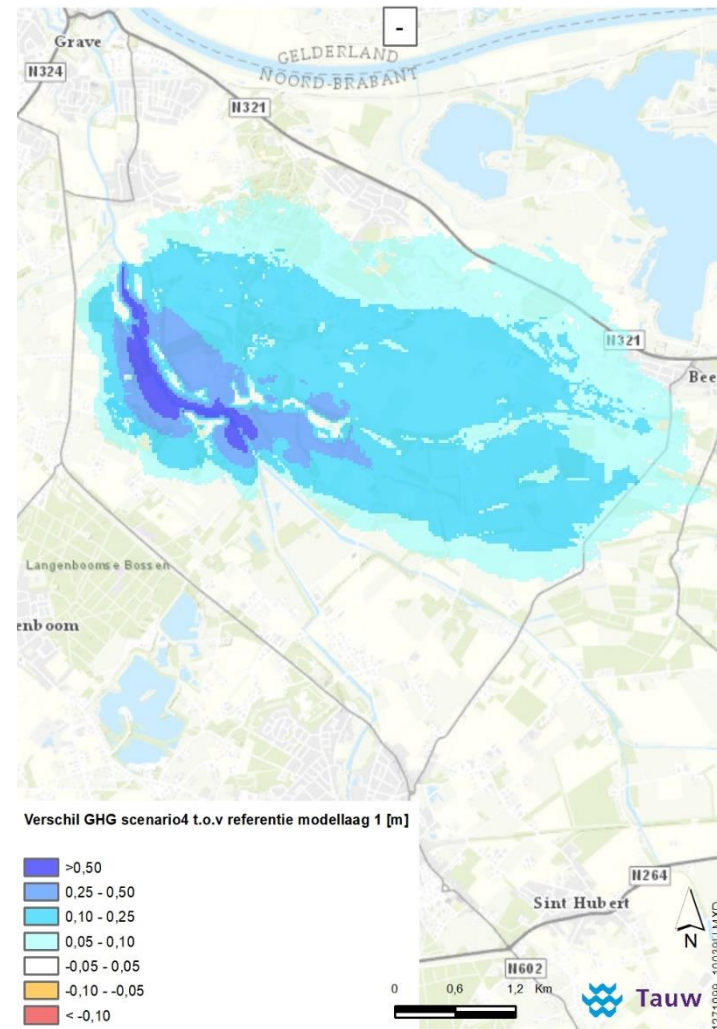

Vershil voorjaar

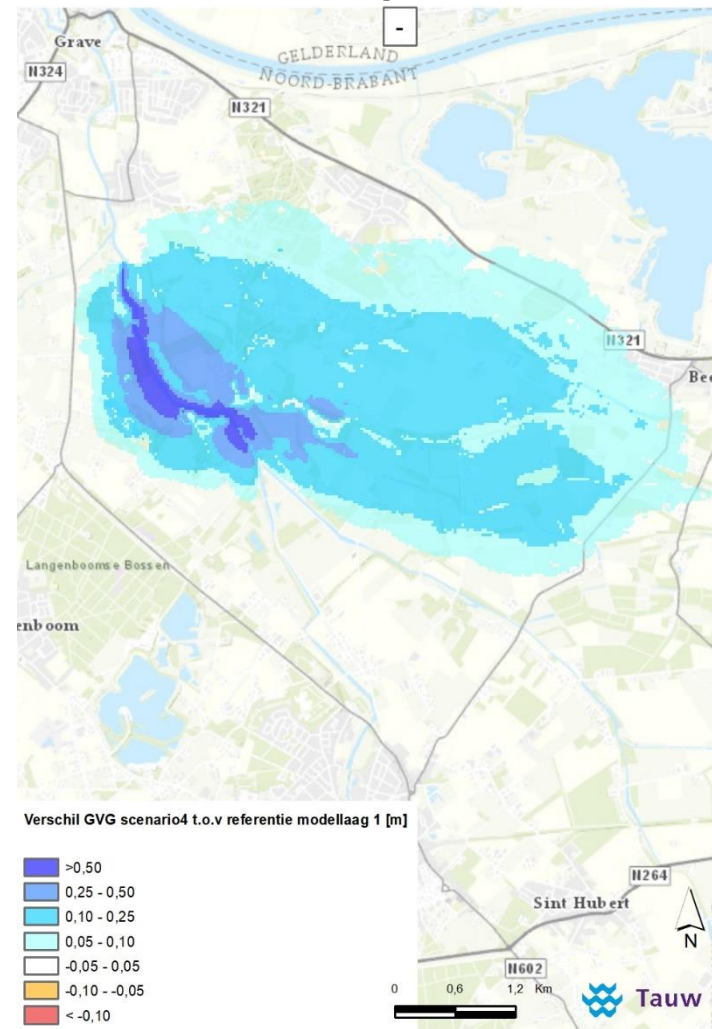

Vershil zomer

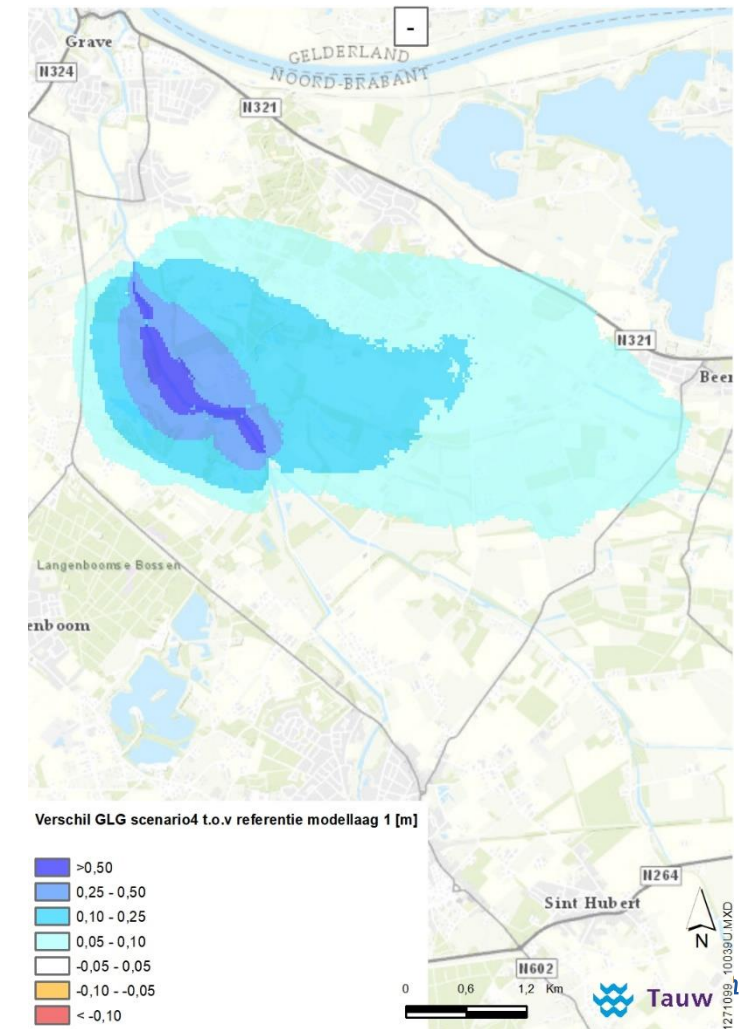

Aanvullende scenarioberekeningen

Basis scenario's + mitigerende maatregelen Meisevoort en Rotscheweg

Alternatieve locatie stuw Meisevoort


Meijschevoort



Locatie Meisevoort 'basisvariant'



Locatie Meisevoort alternatief

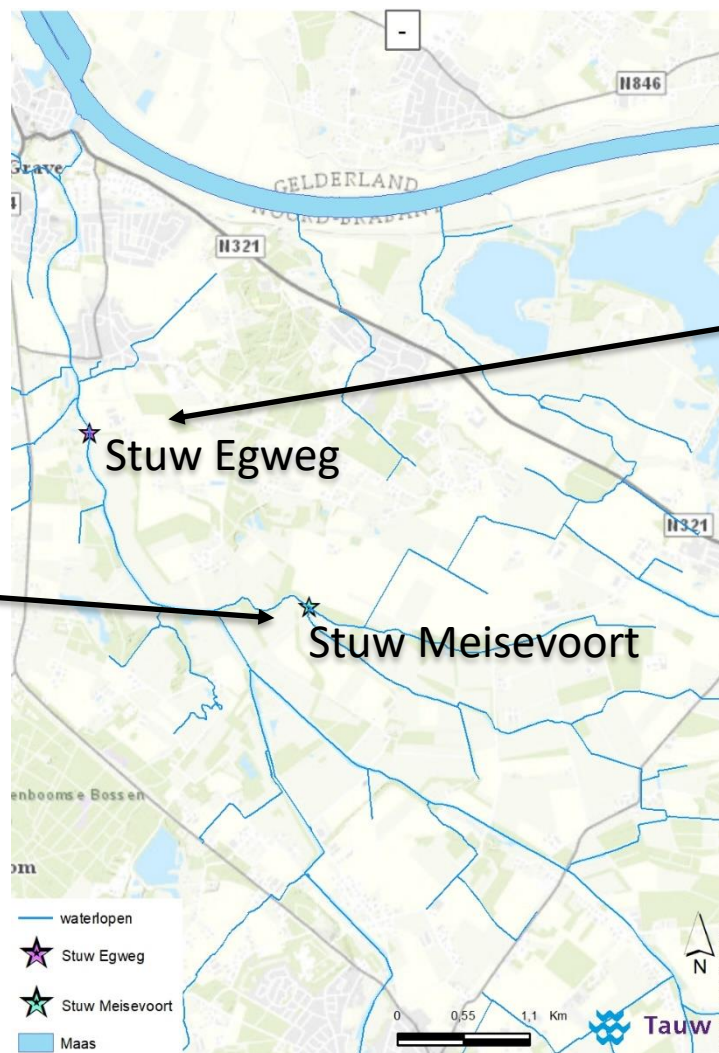

Opwaarderen bestaande sloot
+ aanleggen nieuwe sloot


Tabel 1 – Uitgangspunten streefpeilen per scenario

Scenario	Streefpeil Egweg [NAP +m]	Streefpeil Meisevoort [NAP +m]
Huidig	- (geen stuw aanwezig)	7,85
1	7,40	8,00
2	7,60	8,15
3	7,80	8,30
4	8,00	8,40


Peilverandering aanvullende scenarioberekeningen

Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort

Voorjaar scenario 4 **basis**

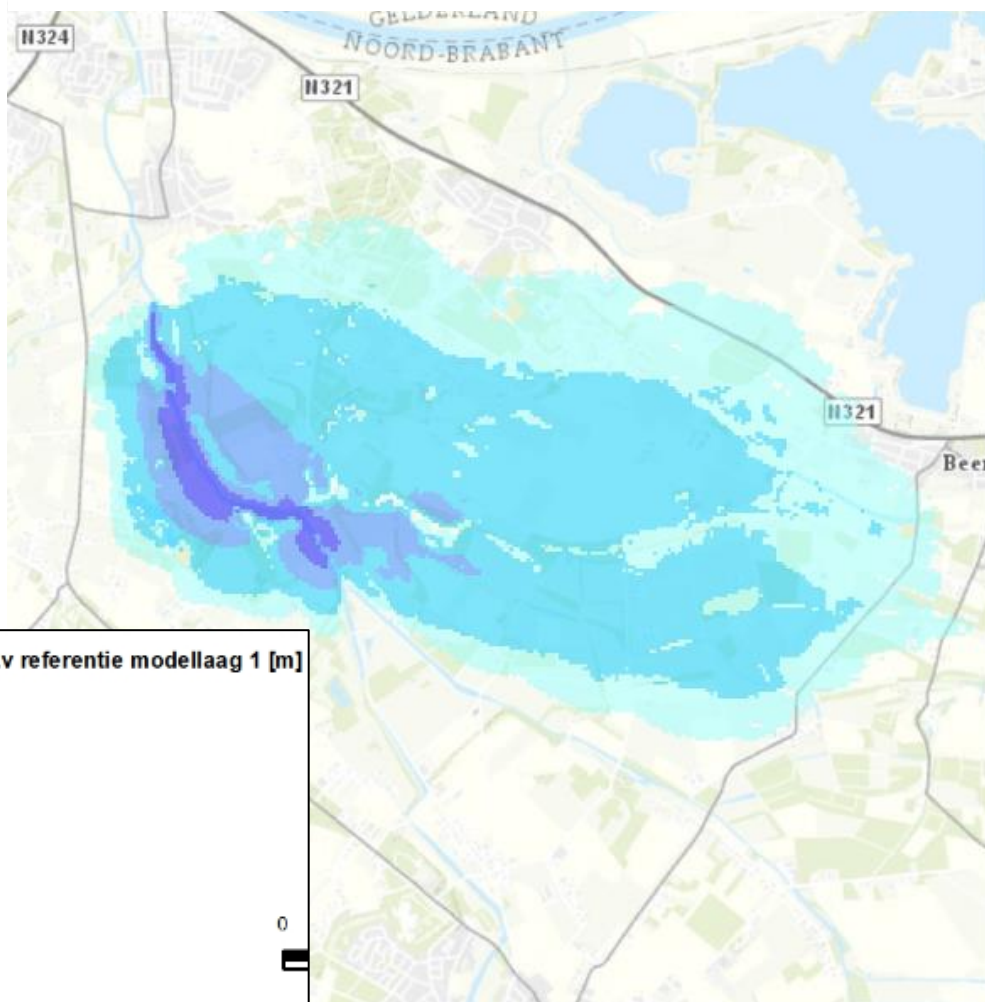

Voorjaar scenario 4 **aanvullend**

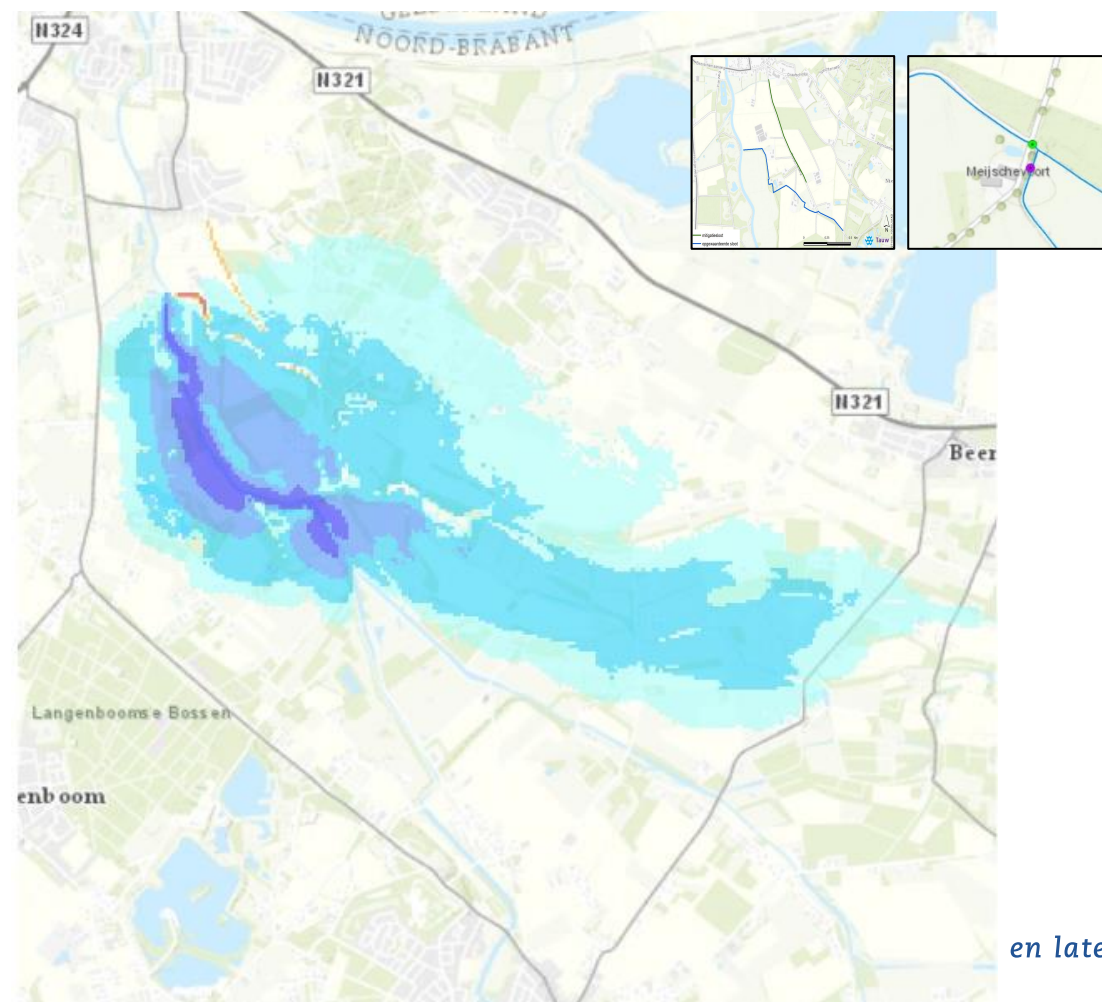


Vergelijking scenarioberekeningen – Effect landbouw

Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort


Voorjaar **Huidig**



Voorjaar scenario **basis**

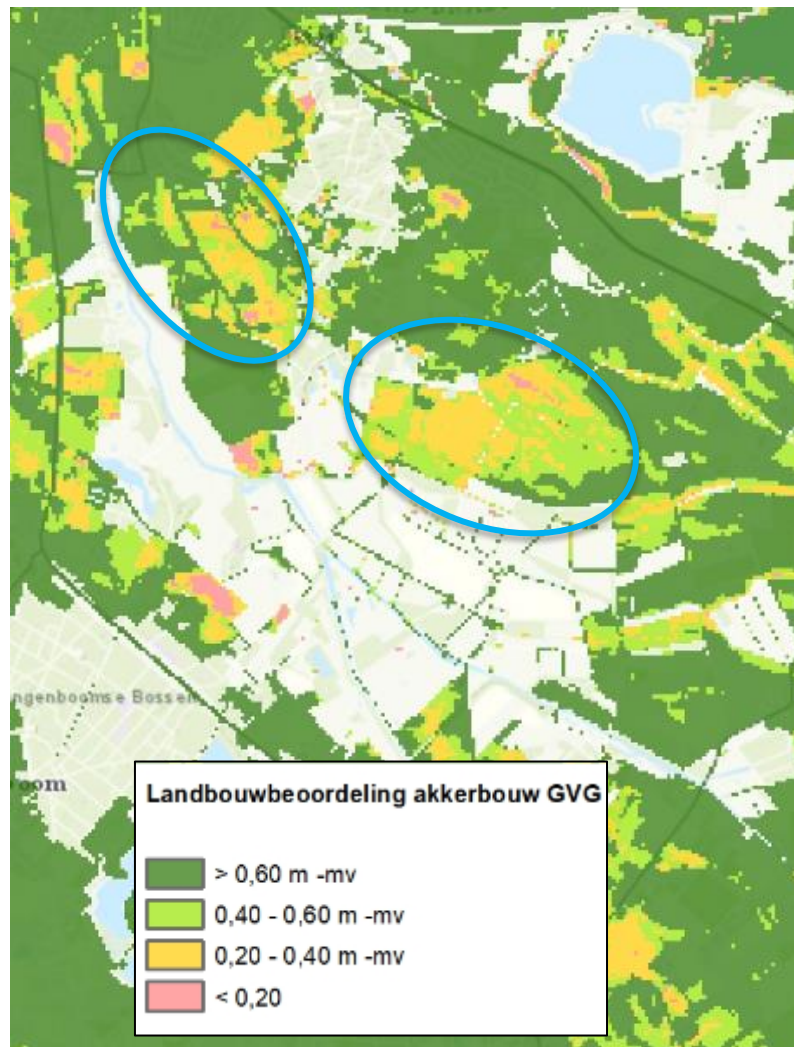


Voorjaar scenario **aanvullend**

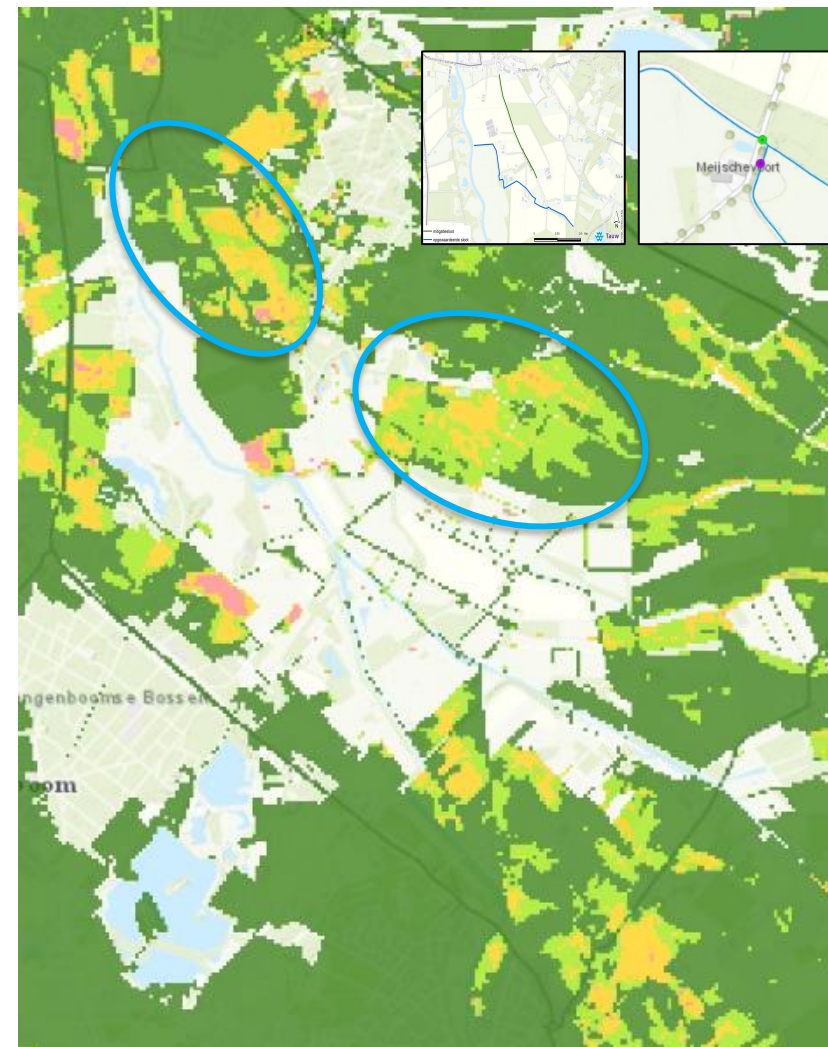


Vergelijking scenarioberekeningen – Effect natuur

Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort


Voorjaar **Huidig**

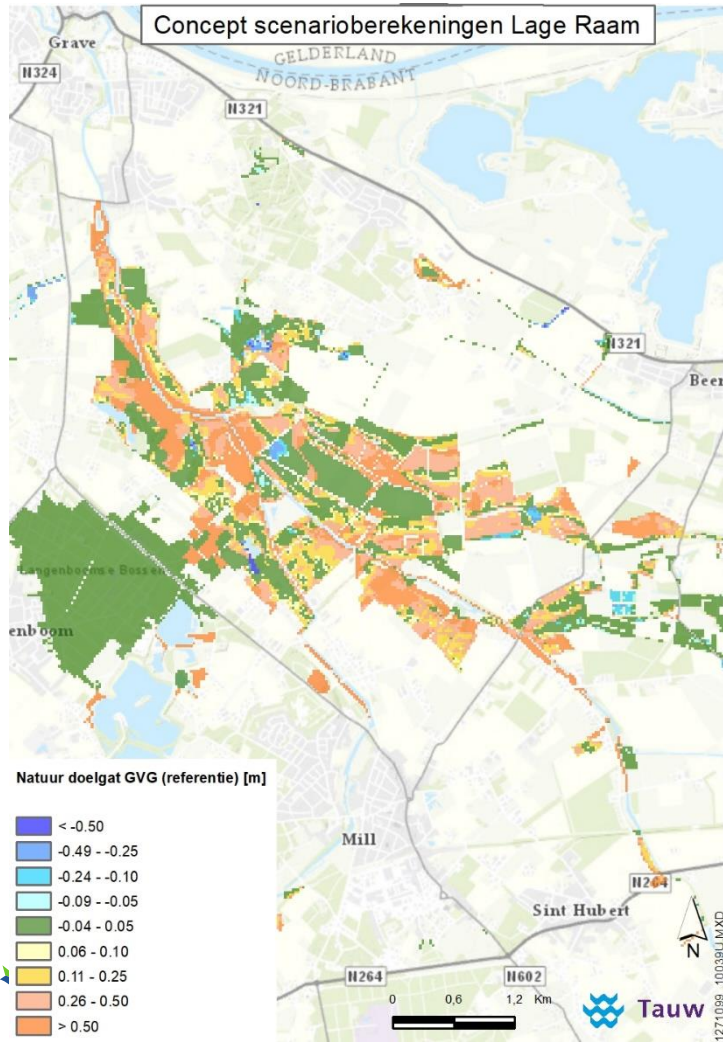

Voorjaar scenario **basis**

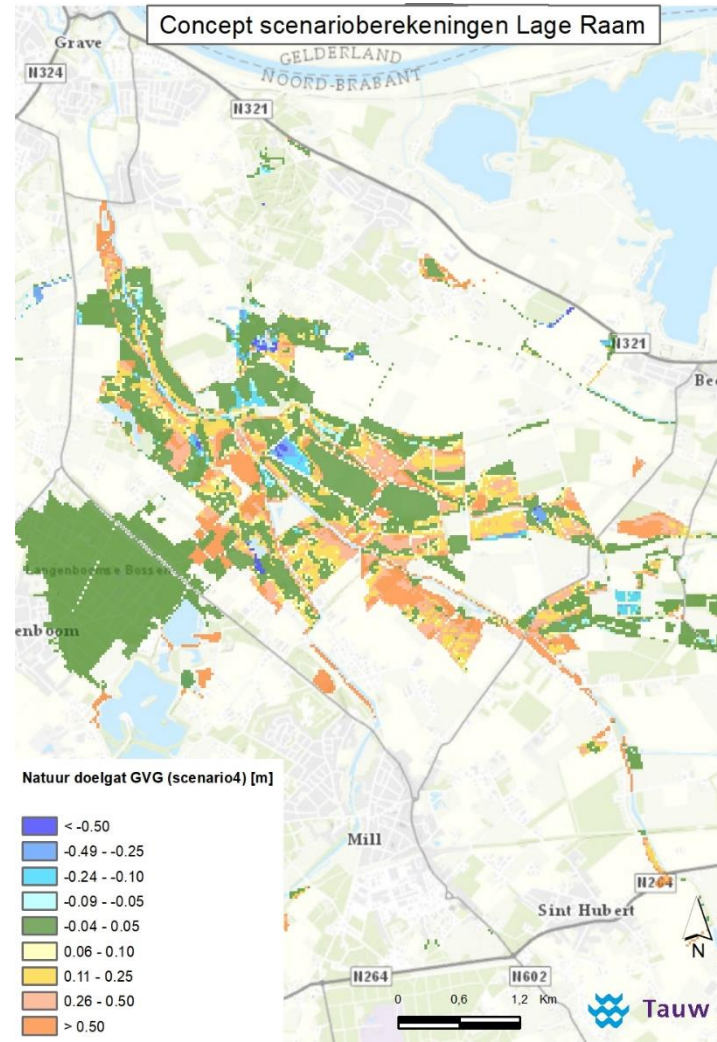

Voorjaar scenario **aanvullend**

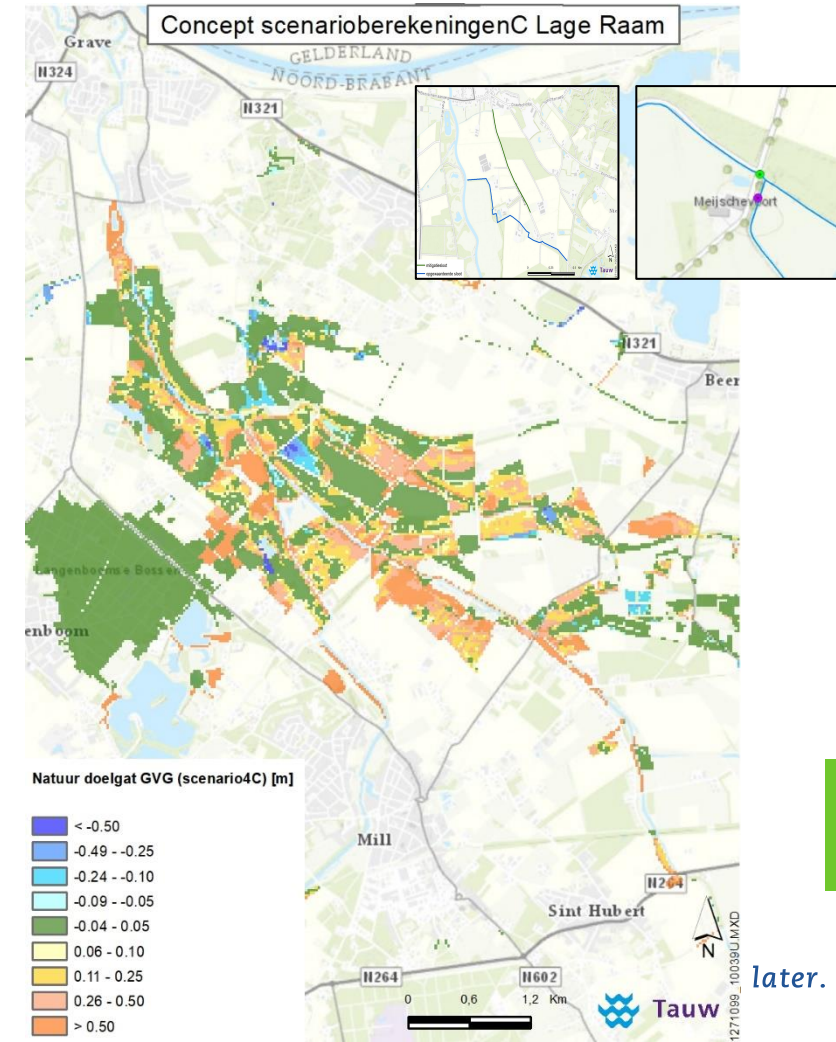


An aerial photograph of a river landscape. The top half of the image shows a river flowing through a green field with bare trees. A blue semi-transparent band is overlaid across the middle of the image, containing the word 'Vragen?'. The bottom half of the image shows a wider view of the river with a grassy bank, a dirt path, and a small vehicle.

Vragen?

Voorlopige conclusies


- **Ambitie gebiedsplan** (= scenario 4) is haalbaar met gerichte aanvullende maatregelen;
- Grootste mate van **doelrealisatie** voor **natuurdoeltype** wordt gehaald in scenario 4;
- Zelfs in scenario 4 leidt dit niet tot de optimale waterstand voor alle natuurdoeltypen;
- Voor de **landbouw** ligt het genuanceerder. Peilopzet in de zomer gewenst, voorjaar op een aantal locaties te nat; op perceelsniveau mitigerende maatregelen onderzoeken;
- Optimaal voorraadbeheer landbouw is mogelijk met extra stuw;
- Risicoanalyse **bebouwing en kelders** wordt nog uitgevoerd.

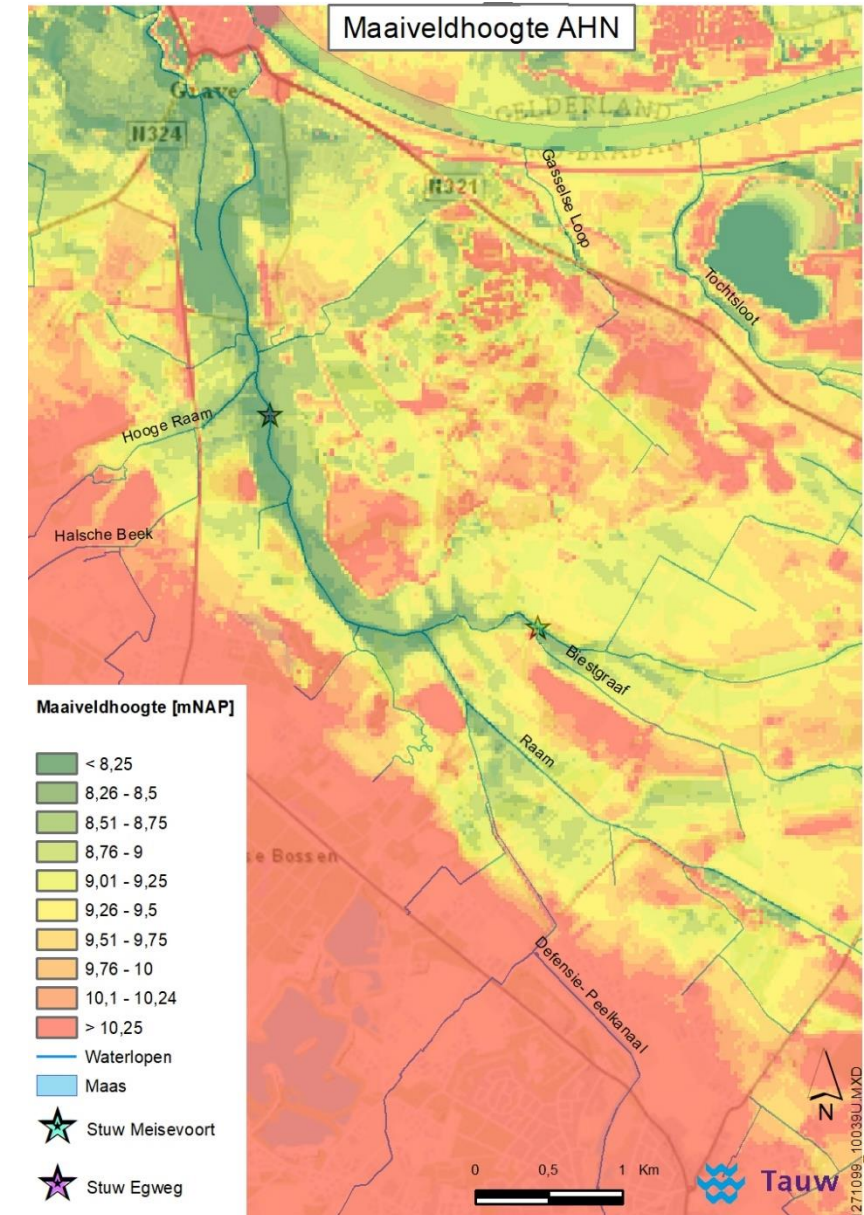


Praktische uitwerking VKA

- Werkende **schaderegeling**
- **Peilopzet** in stappen doorvoeren:
 - Scenario 2: tot 40cm
 - tussentijds evaluatie a.d.h.v. monitoring
 - Scenario 3: tot 60cm
 - tussentijds evaluatie a.d.h.v. monitoring
 - Scenario 4: tot 80cm
 - doorlopende monitoring
- **Mitigerende maatregelen:**
 - op systeemniveau: aan de voorkant besluiten en onderdeel maken van maatregelenpakket VKA
 - Op individueel niveau: afhankelijk van type maatregel direct meenemen of later (hangt samen met tussentijdse evaluatie bij stapsgewijze peilopzet)

Samenhang peilopzet en beekinrichting Lage Raam

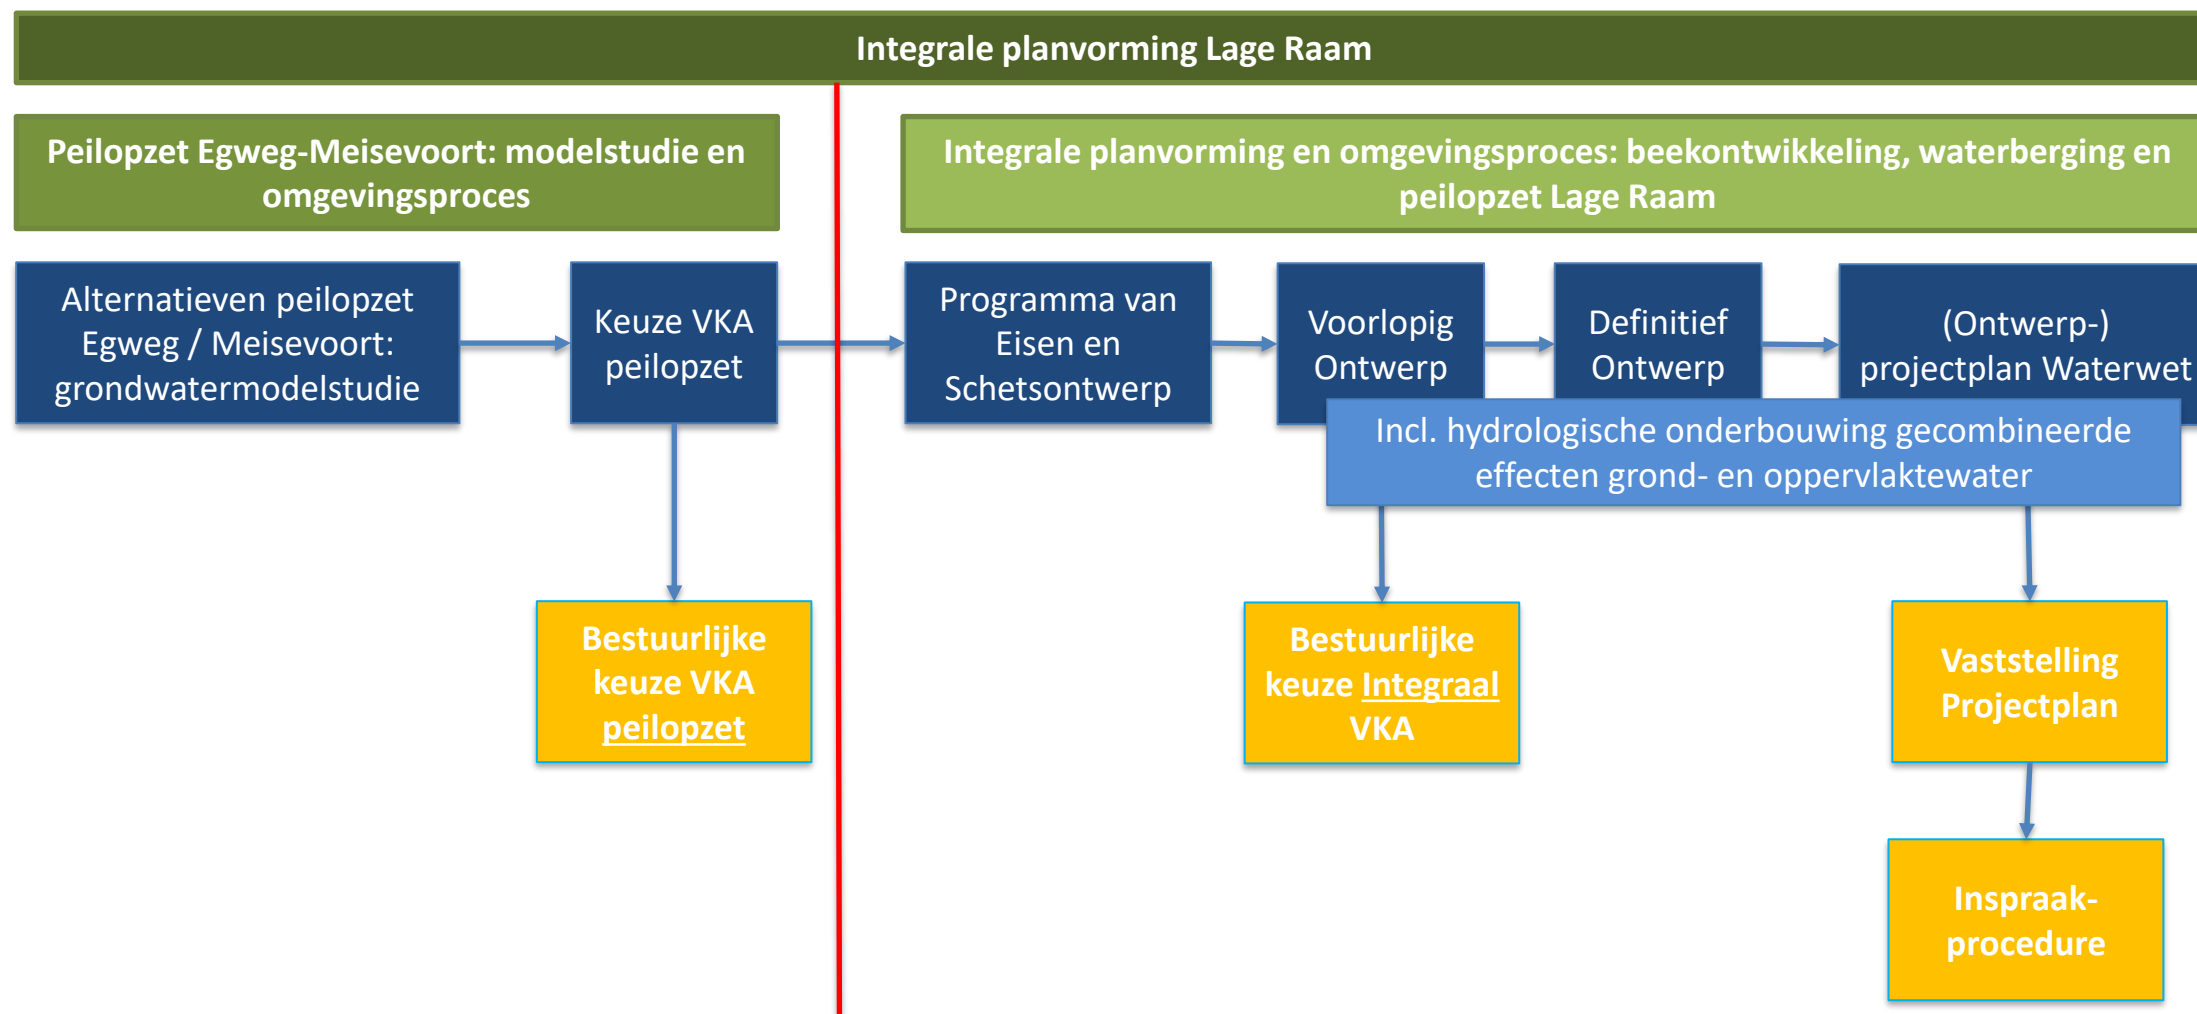

Vervolg stappen

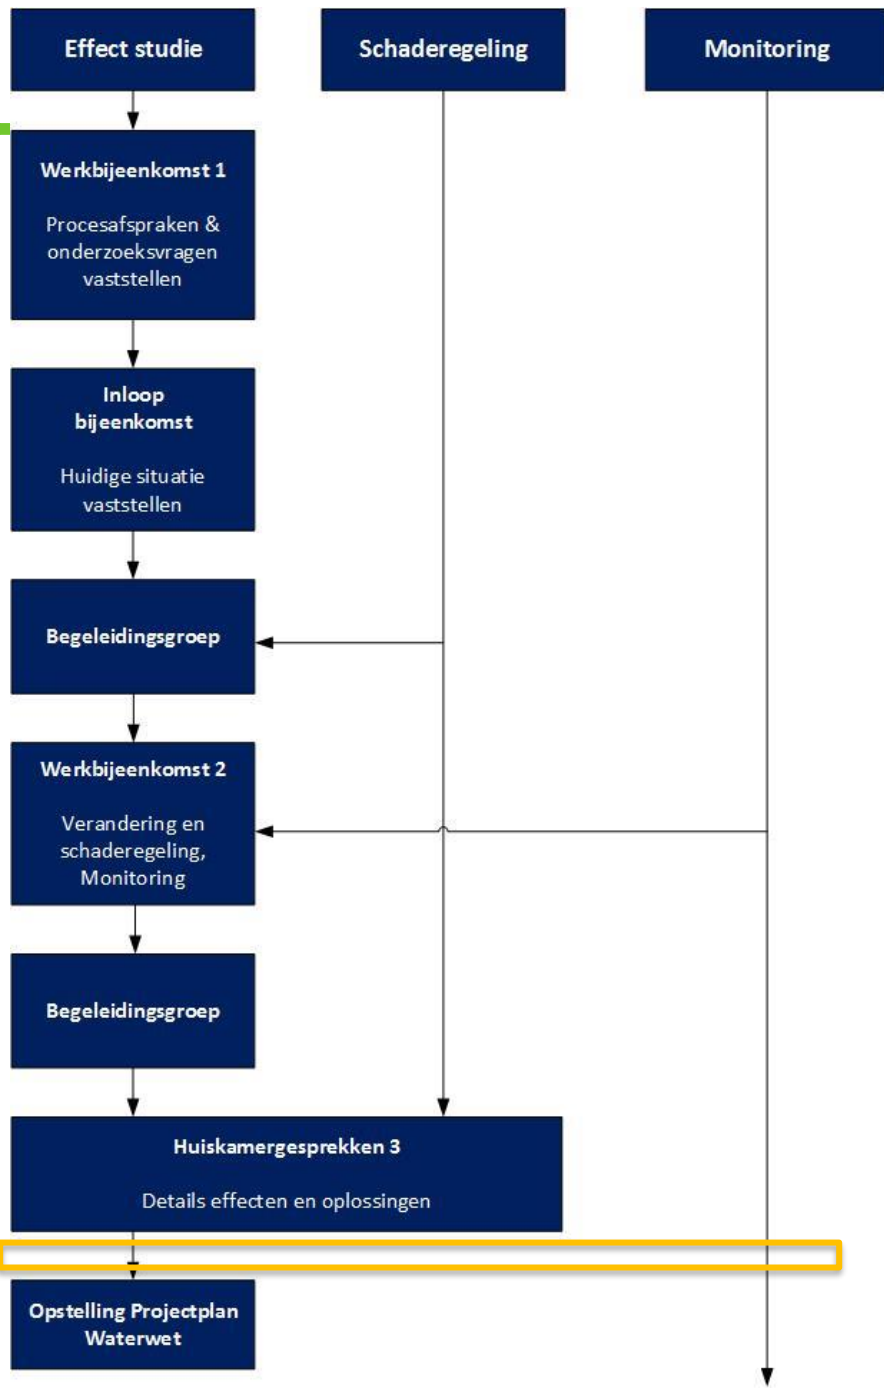

- Nadere beoordeling huizen en kelders
- Individuele gesprekken bij bepaalde gronden
- Verdere uitwerking schaderegeling
- Oproep: samen vullen van monitoringsnetwerk!
- **Besluitvorming VKA via DB: november/december 2020**