




Dijkdorpbijeenkomst Oud-Empel – 28 mei 2026
Dijkverbetering Lith-Bokhoven

Programma dijkdorpbijeenkomst

- 
- 19.00 Welkom
- 19.10 Toelichting uitwerking acties n.a.v. veldbezoek december 2025
- 19.30 In gesprek in kleinere groepen
→ bespreken uitwerking acties
→ wat geeft u mee voor de afweging van het voorkeursalternatief
- 20.30 Drankje en napraten

Veldbezoek met bewoners, bestuurder en projectteam 18 december

Naar aanleiding van de gezamenlijke zienswijze vanuit dorp op NRD

Zorgen over project en ideeën vanuit bewoners besproken.

Afgelopen reactie hierop uitgewerkt.



Westelijke entr e Oud-Empel

4



Oproep: behoud de kwaliteit van entr e Oud-Empel vanuit de Maaspoort.

Idee van tuimeldijk naar voren gekomen.

Vormgeving dijktaalud (steiler)

Westelijke entr e Oud-Empel

5



Visualisatie tuimeldijk

Interessante optie t.a.v. inpassing.
Opgenomen in   n van de twee kansrijke alternatieven.

Vormgeving dijk onderdeel planuitwerking.
Idee n bespreken in groepje (let op: invloed op dijkhoogte).

Dijk achterlangs woningen nrs. 2 t/m 14

Oproep: onderzoek oplossingen voor behoud uitzicht bij traject waar dijk achterlangs woningen loopt.



Huidige dijk

Foto vanuit tuin
huisnr 10.

Percelen lopen af van 2 →
14. Daarmee ook huidige
hoogte dijk t.o.v. tuin.



Huidige dijk

Visualisatie van huidige dijk.



Visualisatie glas / demontabel

Damwand als fundering. Op damwand betonnen sloof. Sloof zichtbaar.

GLAS: Staanders + glazen wanden. Permanent aanwezig.

DEMONTABEL: Staanders + schotbalken. Opbouwen bij hoogwater / oefening.

Ruimte binnendijs voor vrachtwagen (onderhoud, calamiteit). Circa 4-5m

veilig voldoende schoon water



Dijk achterlangs woningen 2 t/m 14

10

Waterschap bewaakt 110 km dijk bij hoogwater. Demontabele oplossingen zijn kwetsbaar en hebben risico's. Waterschap is daarom zeer terughoudend in de toepassing hiervan. Als waterschap grondig naar gekeken en zien geen argumenten om demontabele oplossing toe te passen.

Glazen kering is een permanente oplossing. Kosten glazen kering ingeschat ten opzichte van verbeteren in grond.

Dijkverbetering (210m) met glas is beduidend duurder.

Geen financiering beschikbaar voor deze extra kosten. Ook geen aanleiding vanuit beschermd dorpsgezicht.

Open deel Oud-Empel

Oproep: voorkom dat ‘dijkpark’ leidt tot overlast voor bewoners (‘hangjongeren’) en uitzicht vanuit Godschalkx

Rekening mee houden bij uitwerking ontwerp in planuitwerking. In samenspraak met bewoners.

Uitzicht vanuit boerderij Godschalkx geen onderdeel van beschermd dorpsgezicht / monument.



Tracé nieuwe gronddijk

Zorg over inpassing tracé nieuwe gronddijk Oud-Empel. Oproep: aanpassing tracé.

Op 29 januari bij de dijkdorpsbijeenkomst verder besproken met bewoners.



Oorspronkelijk tracé nieuwe gronddijk



Aangepast trace nieuwe gronddijk




Dwarsprofiel tracé nieuwe gronddijk

Nieuw tracé van de dijk

- Kernzone dijk verschoven
- Pipingopgave in grond oplossen: aanvulling aflopende tuin met grond.
- Aandacht voor goede inpassing

DWARSPROFIEL F OUD-EMPEL

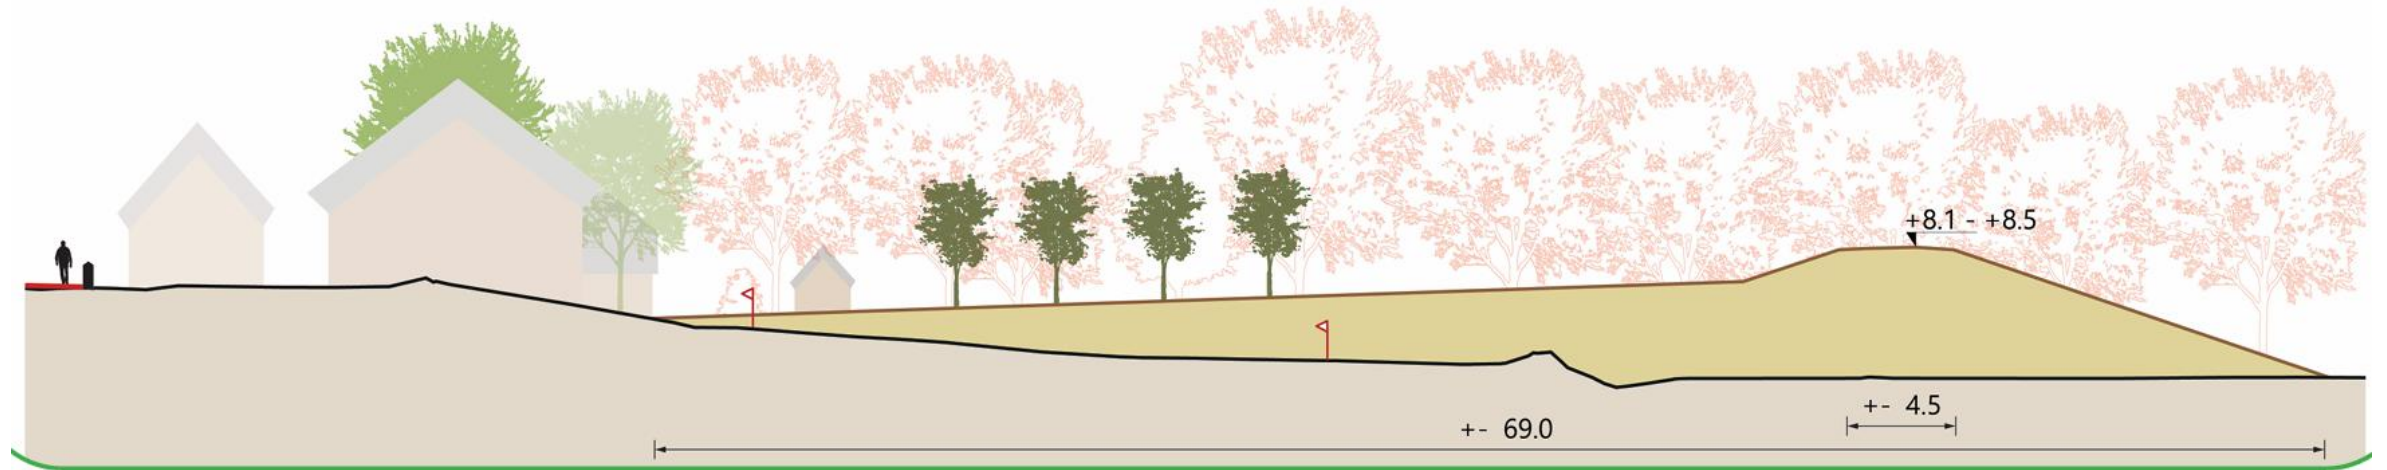

Aanpassing dijktracé doorgevoerd in het betreffende kansrijke alternatief.

Oud-Empel oostelijk A2

16

Nu ook twee kansrijke alternatieven klaar.

Verbeteren op huidig dijktracé.

Of nieuw dijktracé achterlangs woningen nr. 22/24.

Hoe verder?

Dijktafels in juni

Informeren en raadplegen kansrijke alternatieven gehele dijkontwerp

Voor alle dijkbewoners en grondeigenaren aan de dijk

Voor Oud-Empel geen nieuwe informatie


Voorkeursalternatief

Afweging voorkeursalternatief Oud-Empel na de zomervakantie – damwandonderzoek vraagt meer tijd

Bijeenkomst voor bewoners najaar

Vaststelling voorkeursalternatief december 2026

Groepsindeling

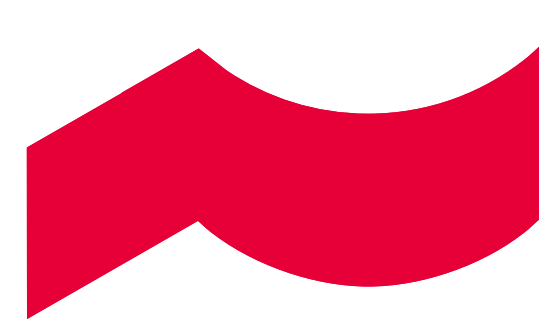

In gesprek in kleinere groepen

- bespreken uitwerking acties
- wat geeft u mee voor de afweging van het voorkeursalternatief

Kleur	Indeling	Wie
Groen	Westelijke entree tot open middendeel	Tim, Patrick en Isa
Blauw	Vanaf open middendeel tot A2	Robbert en Jetske
Geel	Oostelijk A2	Sjors en Brecht